


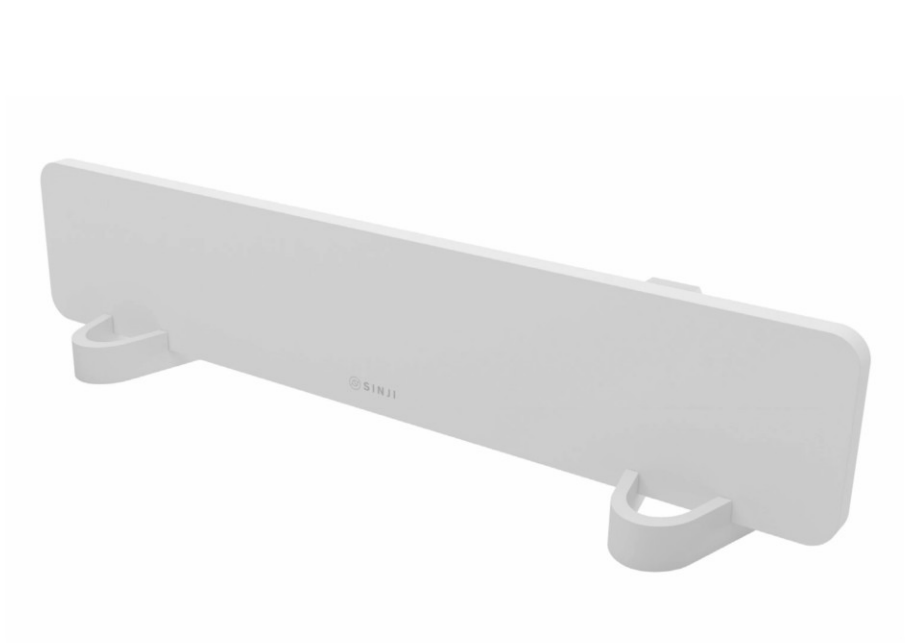

IR ANTI-MOULDDRYER

Manual

PLEASE BE SURE TO FOLLOW THE INSTALLATION, USAGE AND SAFETY INSTRUCTIONS!

SAFETY WARNINGS

1. Do not let your skin touch the heater when it's on. It may cause burns.
2. Do not let young children and/or persons with limited physical, sensory or mental capabilities use this device unsupervised.
3. The Sinji Anti Mould Dryer is only suitable for indoor domestic use.
4. Do not link more than 5 heating elements to each other, to prevent overload on the devices.
5. Do not connect the Dryer to extension cables and/or power strips. Only use the cables included with the product.
6. Do not cover the heater or let it touch clothes, paper or other objects. It can get hot and start a fire.
7. Do not use the heater near anything that can catch fire or explode. Fire or explosion hazard.
8. Do not place or install the heater directly below a power socket, this may create a fire and/or short-circuit hazard.
9. Unplug the heater when not in use for a long period of time.
10. The dryer is not waterproof, avoid exposure to water to avoid short circuiting and electric shock.
11. Do not use the Sinji Anti Mould Dryer close to any bodies of water, like a bath, shower or swimming pool.
12. Air must be able to circulate freely around the heating elements to prevent heat build-up and possible overheating.
13. Do not let the heating elements encounter liquids.
14. Do not clean with alcohol content greater than 5%, nor any scouring agents.
15. Do not expose the heating elements to impacts, to avoid damaging it causing potential harm.
16. Keep the device free of dust.
17. Do not open the device, do not alter it and do not try to repair it yourself. In case of a defect or questions always contact customer support.
18. In the event of improper use, all warranty claims are void.

DESCRIPTION

Protect your home from unwanted moisture and mould with the Sinji IR Anti-Mould Dryer. This compact infrared dryer is designed to keep small, damp-prone spaces like basements, living spaces and storage rooms dry and fresh. With its discreet design and low energy consumption, it offers an efficient, quiet and reliable way to prevent mould growth without dominating your space. Whether you want to maintain a comfortable environment or preserve your belongings, the Sinji IR Anti-Mould Dryer is a practical addition to your home. Simple to install and easy to use, it's the extra layer of protection you didn't know you needed.

CONTENT


1. product overview
2. install the ir anti-mould dryer
3. how to use
4. cleaning
5. storage
6. faq

BOX CONTENTS

PART	SIAM-0109	SIAM-0209
IR Anti-Mould Dryer	1x	2x
Power cable	1x	1x
Extension cable	-	1x
Stand	2x	4x
Screw	2x	4x
Plug	2x	4x
Mounting bracket (pre-attached)	2x	4x

SPECIFICATIONS

Water resistant:	Yes, IP44
Surface temperature:	55-75 °C
Power:	50W (one heater)
Power supply:	AC 220 -240V, 50Hz
Dimension:	500x100x13mm
Weight:	800 gram
Color:	White

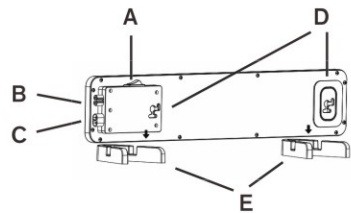

1. PRODUCT OVERVIEW

- A. On/off
- B. Power input
- C. Power output (cable not included)
- D. Mounting brackets
- E. Stands

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



In accordance with European directives applicable to this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

3. GEBRUIK

Zorg ervoor dat de stroomkabel goed is aangesloten en in het stopcontact zit. Zet de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van het apparaat aan. De droger kan worden gebruikt in combinatie met een schakelklok.



Voor een effectief resultaat wordt geadviseerd het apparaat continu aan te laten staan totdat de vochtige plekken volledig droog zijn. Daarna kan het apparaat met tussenpozen worden gebruikt om de muur droog te houden.

TIP: Hoe langer de muur de tijd krijgt om af te koelen, hoe langer het duurt om opnieuw op te warmen en hoe meer energie dit kost.

4. REINIGING

Koppel het apparaat altijd los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen voordat je onderhoud uitvoert. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Droog daarna met een zachte doek.

Schakel het apparaat NIET in wanneer het vochtig of nat is.

5. OPSLAG

Koppel het apparaat los, laat het volledig afkoelen en maak het schoon voordat je het opbergt.

Als je het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt, plaats het dan samen met de handleiding terug in de originele verpakking en bewaar het op een droge en goed geventileerde plek. Leg geen zware objecten op de doos tijdens het opbergen, om beschadiging te voorkomen.

6. VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

Vraag: Wanneer ik de IR Anti-Schimmel Droger aanzet, ruik ik een geur of rook.

Oorzaak: Bij de eerste keren gebruiken kan het infraroodpaneel een lichte geur of damp afgeven. Dit is normaal.

Oplossing: Zet het paneel uit en daarna weer aan in een goed geventileerde ruimte en wacht. De geur zal na ongeveer een half uur verminderen en uiteindelijk verdwijnen.

Let op: Als je een sterke geur of damp waarneemt, schakel het apparaat dan direct uit en neem contact op met de klantenservice.

Vraag: Waar kan ik mijn IR Anti-Schimmel Droger gebruiken?

Oplossing: Je kunt de droger gebruiken in de meeste reguliere, goed geventileerde ruimtes, zolang deze is geïnstalleerd volgens deze handleiding.

Vraag: Wat is het verwarmingsbereik van mijn IR Anti-Schimmel Droger?

Oplossing: Het verwarmingsoppervlak is ongeveer 5 – 10 m².

2. INSTALLATIE VAN DE IR ANTI-SCHIMMEL DROGER

WAARSCHUWING: Installeer of plaats de verwarming niet direct onder een stopcontact.

VOOR EERSTE GEBRUIK: Zet de verwarming altijd aan in een goed geventileerde ruimte gedurende 15–30 minuten. Het kan zijn dat er damp of geur vrijkomt, dit is normaal. Als de geur of damp na deze tijd nog steeds duidelijk aanwezig is, schakel dan het apparaat uit en neem contact op met de klantenservice.


Het vinden van een goede locatie voor je IR Anti-Schimmel Droger is belangrijk. De droger verwarmt alleen objecten direct ervoor, erachter en erboven. Zorg ervoor dat er geen grote obstakels tussen de verwarming en het te drogen oppervlak staan.

De verwarmingselementen stralen warmte uit via de voor- en achterkant. De droogtijd is afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals (maar niet beperkt tot):

- De hoeveelheid vocht in de muur
- De luchtvochtigheid in de ruimte
- De structuur van het gebouw
- De thermische geleidbaarheid van de muur
- De afstand tussen de verwarmingselementen en het aangetaste gebied

Vrijstaande installatie

Als je de droger als vrijstaand apparaat wilt gebruiken, plaats hem dan op de meegeleverde standaarden zoals weergegeven in de afbeelding hieronder. Zet de verwarming altijd op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond. Laat aan alle zijden voldoende ruimte vrij voor luchtcirculatie en warmteoverdracht. We raden aan om aan elke zijde minimaal zoveel ruimte vrij te houden als de afmeting van de standaard. Laat de metalen onderdelen nooit direct iets anders raken (met uitzondering van de meegeleverde standaarden).



WAARSCHUWING: Plaats de verwarming nooit in de buurt van brandbare of explosieve objecten.

Installatie aan de muur


Een geschikte locatie kiezen

Plaats het apparaat op het onderste derde deel van de muur (dicht bij de vloer).

Let op: Controleer vóór het boren of er geen kabels of leidingen in of achter de muur zitten om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat de schroeven stevig in de muur zitten voor een veilige bevestiging van de


droger. De installatiehoogte moet meer dan 15 cm van de vloer zijn en minimaal 50 cm van het plafond. Houd ook aan beide zijken minstens 5 cm vrije ruimte.

1. Gebruik de meegeleverde boormal om 2 gaten op de juiste plaats te boren. De afstand tussen de gaten moet 340 mm zijn.



2. Plaats de pluggen in de gaten en draai de schroeven erin. Laat de schroeven ongeveer 5 mm uitsteken.

3. Hang de droger aan de schroeven met behulp van de beugels aan de achterkant, zoals weergegeven in de afbeelding hieronder.



4. Sluit het netsnoer aan op de droger en steek de stekker in een stopcontact.

Een uitbreiding installeren (alleen voor SIAM-0209)

Als u een tweede droger heeft (meegeleverd bij SIAM-0209), kunt u de verlengkabel gebruiken om deze aan te sluiten op de eerste droger. Het maximale aantal drogers dat op elkaar aangesloten mag worden is 5.

Sluit de verlengkabel aan op de stroomuitgang van de eerste droger. Sluit de verlengkabel aan op de stroomingang van de tweede droger. Volg vanaf dit punt de standaardinstallatie-instructies voor vrijstaand gebruik en wandmontage.

2. INSTALL THE IR ANTI-MOULD DRYER

WARNING: Do not instal or place the heater directly beneath a power socket.

BEFORE FIRST USE: Always turn on the heater in a well ventilated room for 15–30 minutes. It may emit some vapor or odour, this is normal. If after that time it still emits a noticeable smell or vapor turn the device off and contact customer support.


Finding a good location for your IR Anti-Mould Dryer is important. The IR Anti-Mould Dryer only heats objects directly in front, behind and above it. Make sure there are no big obstacles between the heater and the target area.

The heating elements emit radiant heat via the front and rear surfaces. The drying time depends on various circumstances, for example, but not limited to:

- The amount of moisture contained in the wall
- Humidity content of the room
- Structure of the building
- Thermal conductivity of the wall
- Distance of the heating elements to the affected area

Freestanding installation

If you want to use the dryer as a free-standing unit, place it on the included stands as shown in the image below. Always place the heater on a flat, stable and heat resistant surface. Always leave enough space on all sides of the heater to allow for proper airflow and heat transfer. We recommend at least the size of the stands on all sides. Never let the metal parts directly touch anything else (excluding the included stands).

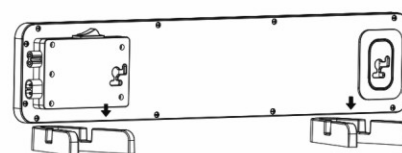

WARNING: Never place the heater close to any flammable or explosive objects.


Installation on the wall

Selecting a suitable location

Place the device on the lower third of the wall (near the floor)


Note: before drilling, make sure that there are no cables or other pipes on or in the wall to prevent damage. Remember that the screws must be firmly and securely seated in the wall to ensure the safe installation of the IR dryer on the wall. The installation height must be more than 15 cm from the ground and at least 50 cm from the ceiling. Also keep 5 cm of clear space on the left and right of the device.

1. Use the included measuring template to drill 2 holes in the right position. The distance between the two holes should be 340mm



2. Insert the expansion plugs into the holes and screw the screws into place. Leave the screws sticking out about 5mm.

3. Hang the heater on the screws by using the brackets on the back, as shown in the image below.



4. Connect the power cord to the heater and plug it into a wall socket.


Installing an extension (SIAM-0209 only)

If you have a second dryer (included with SIAM-0209), you can use the extension cable to connect it to the first dryer. The maximum amount of dryers that can be connected to each other is 5.

1. Connect the extension cable to the power output of the first dryer.
2. Connect the extension cable to the power input of the second dryer.
3. Follow the regular installation instructions for freestanding use and wall mounting from this point onward.

3. HOW TO USE

Make sure the power cable is properly attached and plugged into a wall socket. Turn on the on/off switch on the back of the device. The dryer can be used in combination with a switch timer.



For effective results it is advised that the device stays on continuously until the damp areas are dried completely. After this the device can be used in intervals to keep the wall dry.

TIP: the longer the wall has time to cool down, the more time it needs to heat up again and the more energy is spent.

4. CLEANING

Always disconnect the appliance and allow it to cool down completely before carrying out maintenance. Clean the outside of the device with a damp cloth and a mild cleaning detergent. Dry it with a soft cloth.

DO NOT turn on the device when it is moist or wet.

5. STORAGE

Always disconnect the device, let it cool down completely and clean it before storing it. If you are not going to use the device for an extended period of time, put it and the instructions back in the original box and store it in a dry and ventilated place. Do not place heavy objects on the box during storage as this may damage the appliance.

6. FAQ

- Question:** When I turn on the IR Anti-Mould Dryer, I smell some smoke/odour.
Cause: The first few times you use this infrared panel; it may emit a slight odour or vapor. There is no need to worry about this.
Solution: Turn the panel off and then back on, in a ventilated room and wait. The smell will diminish and eventually disappear after about half an hour.

Note: If you experience a strong odour or vapor, turn off the device immediately and contact customer support.

- Question:** Where can I use my IR Anti-Mould Dryer?
Solution: You can use the Dryer in most regular and well-ventilated spaces as long as it is installed according to this manual.

- Question:** What is the heating area of my IR Anti-Mould Dryer?
Solution: The heating area is approximately 5 – 10m².

Nederlands



ZORG ERVOOR DAT U DE INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES VOLGT!

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Laat uw huid het verwarmingselement niet aanraken wanneer het apparaat aanstaat. Dit kan brandwonden veroorzaken.
- Laat jonge kinderen en/of personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens dit apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- De Sinji Anti-Schimmel Droger is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis en voor huishoudelijk gebruik.
- Koppel niet meer dan 5 verwarmingselementen aan elkaar om overbelasting van de apparaten te voorkomen.
- Sluit de droger niet aan op verlengsnoeren en/of stekkerdozen. Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabels.
- Bedek de verwarming niet en laat deze geen contact maken met kleding, papier of andere voorwerpen. Het apparaat kan heet worden en brand veroorzaken.
- Gebruik de verwarming niet in de buurt van brandbare of explosieve materialen. Brand- of explosiegevaar.
- Plaats of installeer het apparaat niet direct onder een stopcontact. Dit kan brand of kortsluiting veroorzaken.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- De droger is niet waterdicht. Vermijd contact met water om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik de Sinji Anti-Schimmel Droger niet in de buurt van waterbronnen zoals een bad, douche of zwembad.
- Lucht moet vrij rond de verwarmingselementen kunnen circuleren om ophoping van warmte en mogelijke oververhitting te voorkomen.
- Laat de verwarmingselementen niet in contact komen met vloeistoffen.
- Maak het apparaat niet schoon met middelen met meer dan 5% alcohol of met schuimmiddelen.
- Stel de verwarmingselementen niet bloot aan stoten om beschadiging en mogelijk letsel te voorkomen.
- Houd het apparaat stofvrij.
- Open het apparaat niet, wijzig het niet en probeer het niet zelf te repareren. Neem bij een defect of vragen altijd contact op met de klantenservice.
- Bij onjuist gebruik vervalt alle aanspraak op garantie.

BESCHRIJVING

Bescherm je huis tegen ongewenst vocht en schimmel met de Sinji IR Anti-Schimmel Droger. Deze compacte infrarooddroger is speciaal ontworpen om kleine, vochtgevoelige ruimtes zoals kelders, woonkamers en bergingen droog en fris te houden. Dankzij het discrete ontwerp en het lage energieverbruik biedt de droger een efficiënte, stille en betrouwbare manier om schimmelvorming te voorkomen, zonder op te vallen in je interieur. Of je nu een comfortabel binnenklimaat wilt behouden of je eigendommen wilt beschermen, de Sinji IR Anti-Schimmel Droger is een praktische toevoeging aan je huis. Eenvoudig te installeren en gemakkelijk in gebruik – de extra bescherming waarvan je niet wist dat je die nodig had.

INHOUD


- Productoverzicht
- Installatie van de IR anti-schimmel droger
- Gebruiksaanwijzing
- Reiniging
- Opslag
- Veelgestelde vragen (FAQ)

INHOUD VAN DE DOOS

ONDERDEEL	SIAM-0109	SIAM-0209
IR Anti-schimmel droger	1x	2x
Netsnoer	1x	1x
Verlengkabel	-	1x
Standaard	2x	4x
Schroef	2x	4x
Plug	2x	4x
Montagebeugel (vooraf gemonteerd)	2x	4x

SPECIFICATIES

Waterbestendig:	Ja, IP44
Oppervlaktetemperatuur:	55 – 75 °C
Vermogen:	50W (1 heater)
Voeding:	AC 220 – 240V, 50Hz
Afmetingen:	500 × 100 × 13 mm
Gewicht:	800 gram
Kleur:	Wit

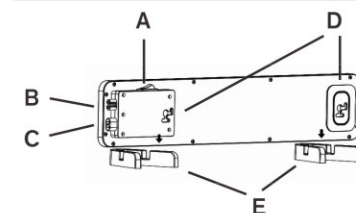

1. PRODUCT OVERZICHT

- A. Aan/uit
- B. Stroominvoer
- C. Stroomuitvoer (kabel niet inbegrepen)
- D. Montagebeugels
- E. Standaarden

VERWIJDERING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



In overeenstemming met de Europese richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.



Dit symbool geeft aan dat dit product binnen de EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier te recyclen en zo bij te dragen aan het duurzame hergebruik van grondstoffen.

Lever uw gebruikte apparaat in via het retour- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen ervoor zorgen dat dit product op een milieuvriendelijke manier wordt gerecycled.